




**FOX SPIRIT**

# **PGM491**

ÉCRAN INCURVÉ DFHD 49"

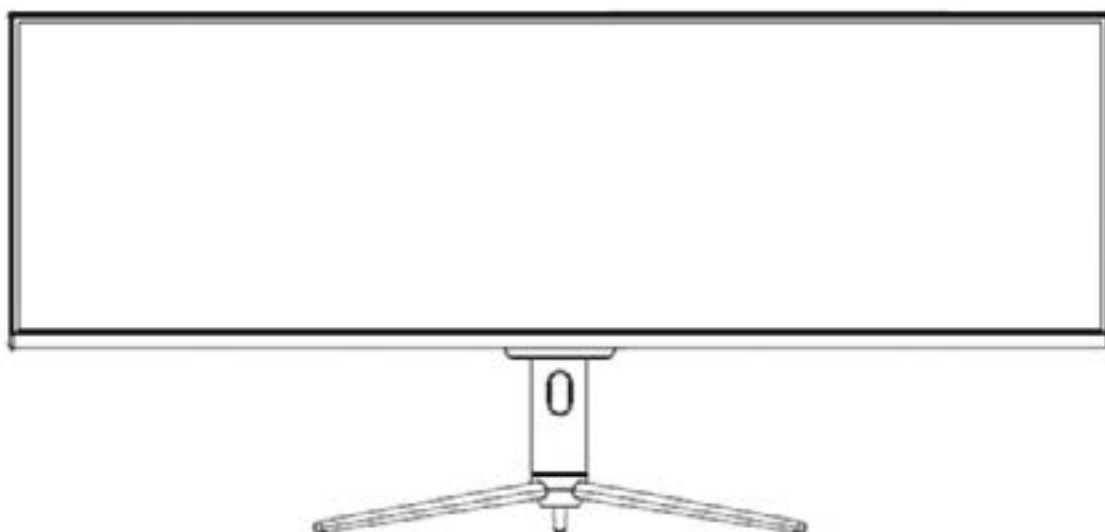

**GUIDE D'UTILISATION**

## PRÉFACE

Tout a été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce manuel soient exactes. Néanmoins, le fabricant de cet appareil et le distributeur ne sauraient être tenus responsables de toute erreur ou omission dans ce manuel, ou de l'utilisation des informations contenues dans celui-ci.

**Veillez conserver ce manuel durant toute la durée de vie de votre appareil.**

**Félicitations pour votre achat !**

# TAB**L**E DES MATIÈ**R**ES

## 1 / INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

p.4

PRÉCAUTIONS

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

REMARQUES SUR LES ÉCRANS LCD

## 2 / CONTENU DE L'EMBALLAGE

p.7

## 3 / VUE D'ENSEMBLE

p.8

BOUTONS DU MONITEUR

INDICATEUR LED

PORTS DU MONITEUR

## 4 / INSTALLATION DU PIED

p.10

## 5 / RETRAIT DU PIED

p.13

## 6 / AJUSTEMENT DU MONITEUR

p.14

## 7 / INSTALLATION MURALE

p.15

## 8 / OPTIONS DE CONNECTIVITÉ

p.17

SORTIE VIDÉO

SORTIE AUDIO

MISE SOUS TENSION

ADAPTIVE SYNC

## 9 / MENU OSD

p.19

PRÉSENTATION

FONCTIONS DU MENU OSD

MODE GAMEPLUS ET CONTEXTUEL

## 10 / PIP/PBP

p.25

PIP (Picture in Picture) INFORMATION SUR LES SOURCES

PBP (Picture By Picture) INFORMATION SUR LA RÉOLUTION

## 11 / DÉPANNAGE

p.26

## 12 / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

p.28

## PRÉCAUTIONS

- Avant d'installer le moniteur, lisez attentivement toute la documentation.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez jamais le moniteur à la pluie ou à l'humidité.
- N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier du moniteur. Les hautes tensions dangereuses à l'intérieur du moniteur peuvent entraîner de graves blessures corporelles.
- Ne placez pas l'écran sur une étagère, un tapis, un lit ou dans une armoire.
- Ne recouvrez pas l'écran avec du tissu, notamment des tentures, ou des objets tel qu'un journal, etc.
- Si l'alimentation électrique est endommagée, n'essayez pas de la réparer vous-même. Contactez le distributeur.
- Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que tous les câbles soient bien connectés et que les câbles électriques ne soient pas endommagés. Si vous décelez le moindre dommage, contactez immédiatement le distributeur.
- Le moniteur ne doit être utilisé qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr(e) du type d'alimentation électrique chez vous, consultez votre distributeur.
- Utilisez une prise électrique appropriée et conforme aux normes électriques locales.
- Ne surchargez pas les fils d'alimentation ou les rallonges. Une surcharge peut provoquer un risque d'incendie et/ou d'électrocution.
- Évitez la poussière, l'humidité et les températures extrêmes. Ne placez pas le moniteur dans une zone qui pourrait devenir humide. Placez le moniteur sur une surface stable.
- Débranchez l'appareil en cas d'orage ou en cas de non-utilisation prolongée. Ceci le protégera contre les dommages liés aux surtensions.
- Débranchez l'appareil en tirant sur la prise et non sur le cordon.
- N'insérez jamais d'objets et ne renversez jamais de liquide dans les fentes du boîtier du moniteur.
- Pour assurer un fonctionnement satisfaisant, n'utilisez le moniteur qu'avec des ordinateurs listés UL qui possèdent des réceptacles configurés appropriés marqués entre 100 ~ 240 V CA.
- La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facile d'accès.
- Si vous rencontrez des problèmes techniques avec le moniteur, contactez le distributeur.





ATTENTION : ne démontez pas et n'essayez pas d'ouvrir votre appareil car l'ouverture et le retrait du boîtier pourraient vous exposer à des tensions dangereuses et à d'autres dangers.



Aucune pièce de l'appareil ne peut être remplacée par l'utilisateur. Toute réparation doit être confiée à un réparateur agréé.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Pour des raisons de sécurité, éteindre et débrancher le moniteur avant de le nettoyer.
- Nettoyez la surface du moniteur à l'aide d'un chiffon non pelucheux et non abrasif. Les tâches coriaces peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon humidifié d'un produit de nettoyage spécifique doux.
- Evitez d'utiliser un produit de nettoyage contenant de l'alcool ou de l'acétone. Utilisez un produit de nettoyage prévu pour les écrans LCD. N'aspergez jamais de nettoyant directement sur l'écran car il pourrait goutter dans le moniteur et entraîner un choc électrique.
- Lors du nettoyage, assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. Le chiffon utilisé pour le nettoyage ne doit pas être dur car il pourrait rayer la surface de l'écran.
- Nettoyez le boîtier à l'aide d'un chiffon légèrement humide et d'un détergent doux, puis essuyez le boîtier à l'aide d'un chiffon sec et propre.
- N'introduisez aucun objet et ne renversez aucun liquide dans l'appareil.

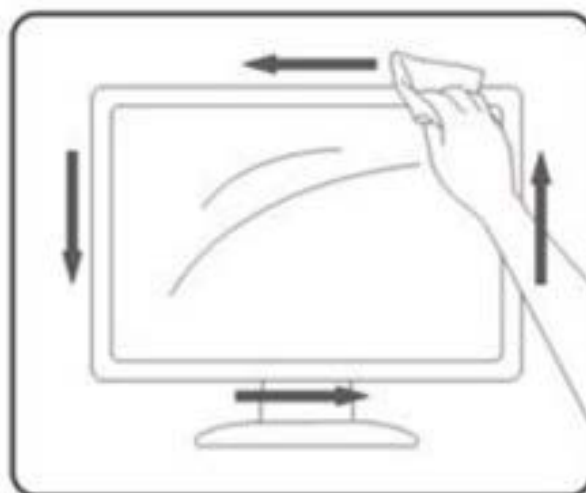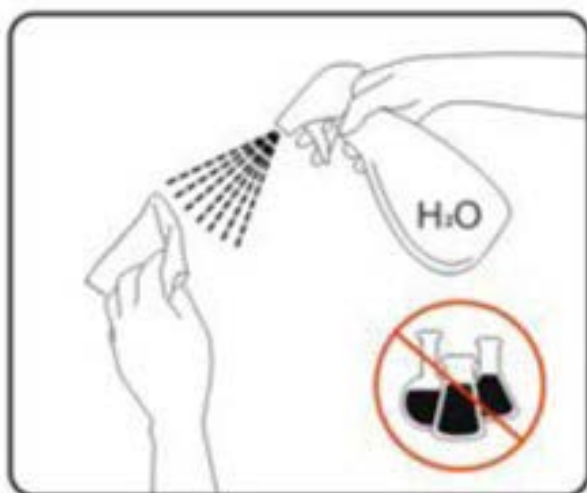

## REMARQUES SUR LES ÉCRANS LCD

Les symptômes suivants sont normaux pour les moniteurs LCD et n'indiquent pas de problème.

- De par la nature de la lumière fluorescente, l'écran peut scintiller lors de la première utilisation. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et rallumez-le pour vous assurer que le scintillement ait disparu.
- Il se peut que vous trouviez l'écran irrégulièrement lumineux selon le motif de bureau que vous utilisez.
- En raison de la nature de l'écran LCD, une rémanence d'image peut survenir après changement d'image, lorsque la même image est affichée pendant plusieurs heures. Dans ce cas, l'écran se rétablit lentement en changeant d'image ou en coupant l'alimentation pendant quelques heures.
- Si l'écran clignote subitement et sans raison particulière, ou si le rétroéclairage ne marche plus, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de réparation pour faire réparer l'écran. Ne réparez jamais vous-même cet écran.

## 2 / CONTENU DE L'EMBALLAGE



Moniteur



Pied



Base



Vis [x4]

*Note : 3x vis PM5\*15 sont nécessaires au montage du pied et de la base. 1x vis est fournie en plus*



Entretoises hexagonales

[17mm x2, 35mm x2]



Câble d'alimentation

100-240V~,50/60Hz,3.0A

[1x1.8m]



Câble DP 1.4

[1x1.8m]



Câble HDMI 2.0

[1x1.5m]



Câble USB 2.0 A-B

[1x 1,5m]




Câble USB Type C 3.1

[1x 1,5m]



Tournevis [1x]

### BOUTONS DU MONITEUR

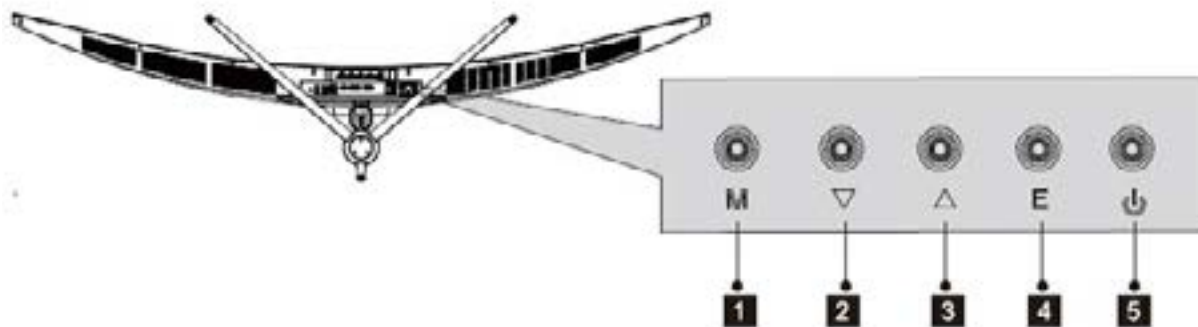

1

**Bouton de Menu** : Appuyez pour faire apparaître le menu OSD ou accéder aux sous-menus.

2

**Bouton Bas** : Appuyez pour vous déplacer vers le bas dans les menus / Accès rapide au mode Game Crosshair.

3

**Bouton Haut** : Appuyez pour vous déplacer vers le haut dans les menus / Accès rapide au mode Contextuel.


4

**Bouton de sortie** : Appuyez pour aller au menu précédent / Accès rapide à la sélection de la source d'entrée.

5

**Bouton Power** : Appuyez pour allumer ou éteindre le moniteur.


### INDICATEUR LED

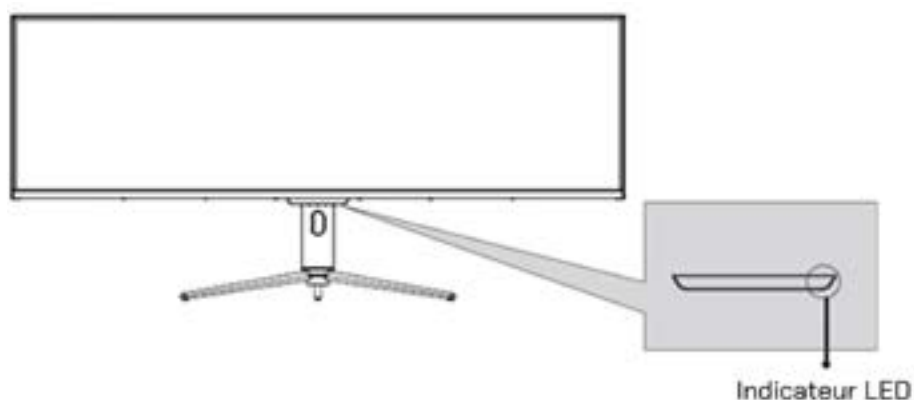

Une lumière bleue continue indique que l'appareil est sous tension et que le moniteur fonctionne normalement. Une lumière bleue clignotante indique qu'aucune source vidéo, qu'aucun signal horizontal ou vertical n'a été détecté ou bien que la tension est basse. Veuillez vous assurer que votre ordinateur est sous tension et que tous les câbles vidéos sont correctement insérés et / ou connectés.



## PORTS DU MONITEUR

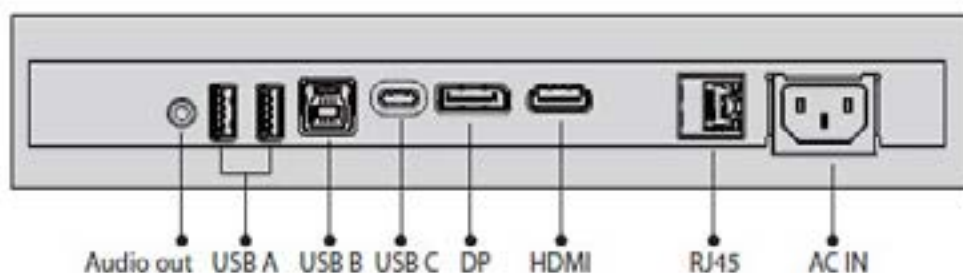

<b>Sortie Audio</b>	Insérez un connecteur audio Jack (3,5 mm) dans ce port afin de recevoir le signal audio de votre moniteur.
<b>USB A (x2)</b>	Permet de brancher un clavier et une souris.
<b>USB B</b>	Un câble USB-B / USB-A peut être utilisé pour le transfert de données et la connexion de périphériques. Pour que le clavier et la souris branchés sur les ports USB A et le réseau puissent être accessibles sur le PC principal.
<b>USB C</b>	Insérez l'extrémité de votre câble DP (Display Port) sur la sortie vidéo de votre ordinateur et l'autre extrémité dans ce port pour obtenir un affichage.
<b>DP</b>	Insérez l'extrémité de votre câble DP (Display Port) sur la sortie vidéo de votre ordinateur et l'autre extrémité dans ce port pour obtenir un affichage.
<b>HDMI</b>	Insérez l'extrémité de votre câble HDMI sur la sortie vidéo de votre ordinateur et l'autre extrémité dans ce port pour obtenir un affichage.
<b>RJ45</b>	Permet de connecter le moniteur à un réseau local.
<b>AC IN</b>	Pour le branchement du câble d'alimentation CA.


## 4 / INSTALLATION DU PIED



NOTE : GARDEZ LA MOUSSE DE PROTECTION SOUS VOTRE MONITEUR PENDANT L'INSTALLATION DU PIED.


1

Ouvrez l'emballage, sortez le produit avec la mousse de protection toujours en place et placez-le doucement à plat sur un bureau ou une table.

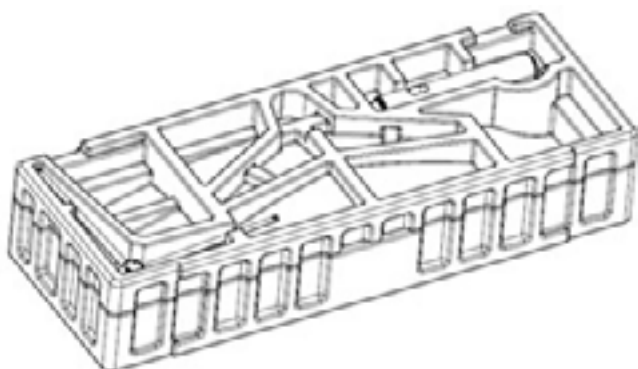


2

Retirez les pièces principales et les accessoires, et laissez le moniteur dans sa mousse de protection.

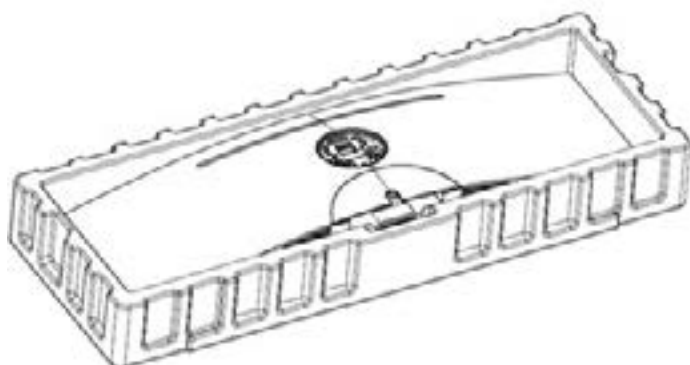


3

Installez la base dans le pied et utilisez 3x vis PM5\*15 ainsi que le tournevis fournis pour les fixer ensemble.

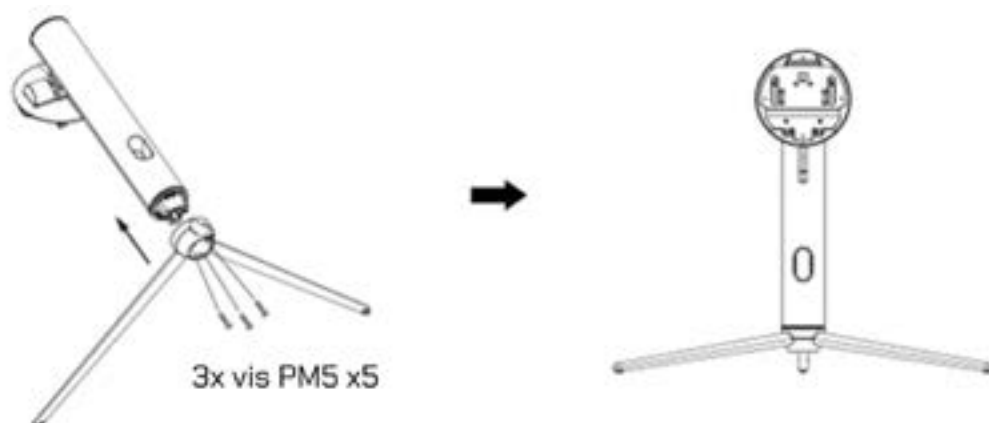


4

Insérez la plaque de fixation à l'arrière du moniteur. Le bouton de verrouillage émettra un clic une fois en place.

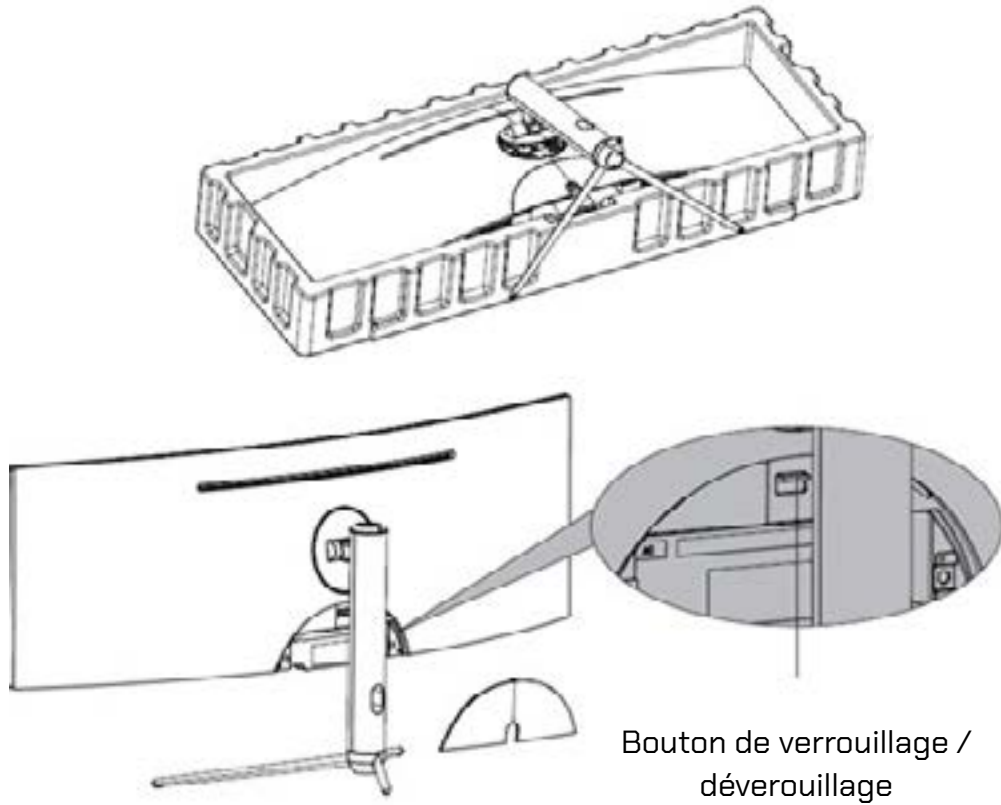

5


Après l'assemblage, utilisez vos deux mains pour placer le moniteur en position verticale.

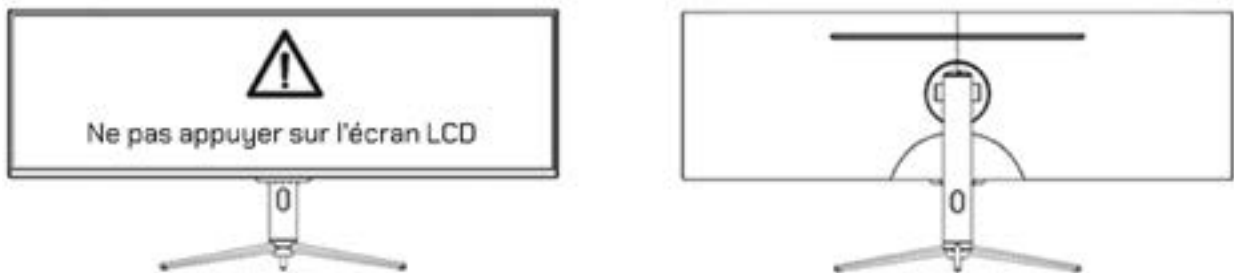


**NOTE : PENDANT LA MANIPULATION, NE TOUCHEZ PAS OU N'APPUYEZ PAS SUR L'ÉCRAN LCD AFIN D'ÉVITER TOUT DOMMAGE.**

**6**

Après l'installation, les câbles devront être connectés à l'écran. Comme indiqué sur le schéma ci-dessous, suivez les flèches pour retirer le cache arrière afin d'accéder aux ports du moniteur.

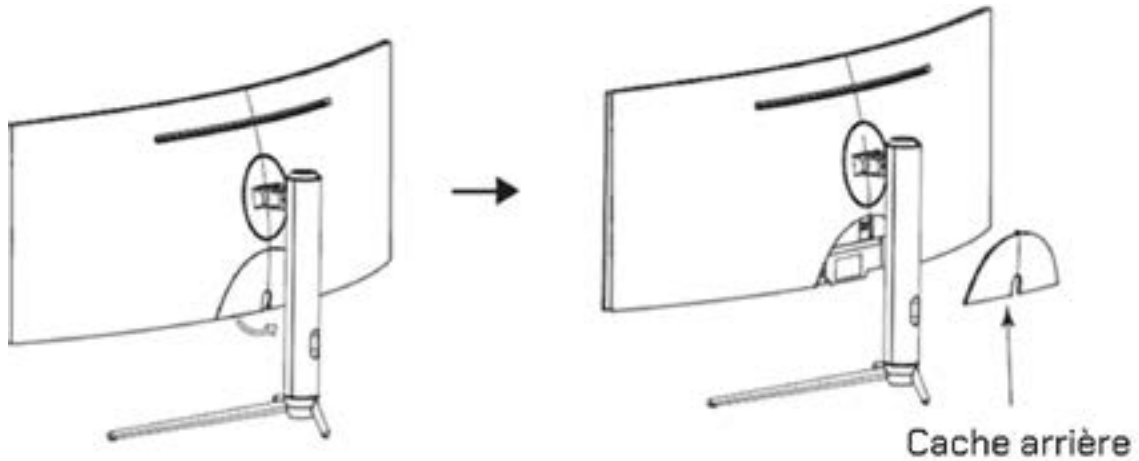**7**


Maintenez l'écran, faites-le légèrement pivoter, afin de pouvoir brancher les câbles.

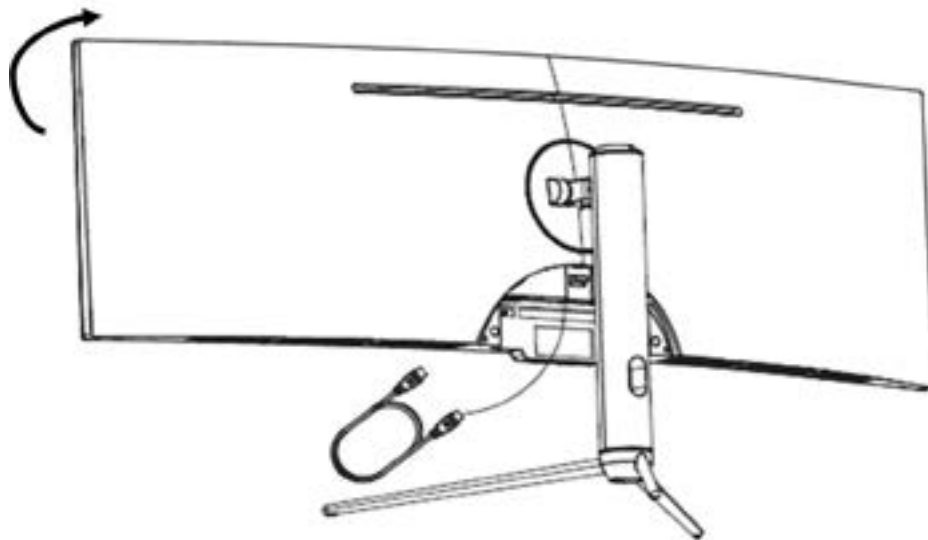

Veillez à manipuler le moniteur avec les 2 mains afin d'éviter toute chute ou dommage.

**8**


Pour une organisation soignée, faites passer les câbles dans le trou prévu à cet effet, de l'extérieur vers l'intérieur, avant de repositionner la coque arrière.

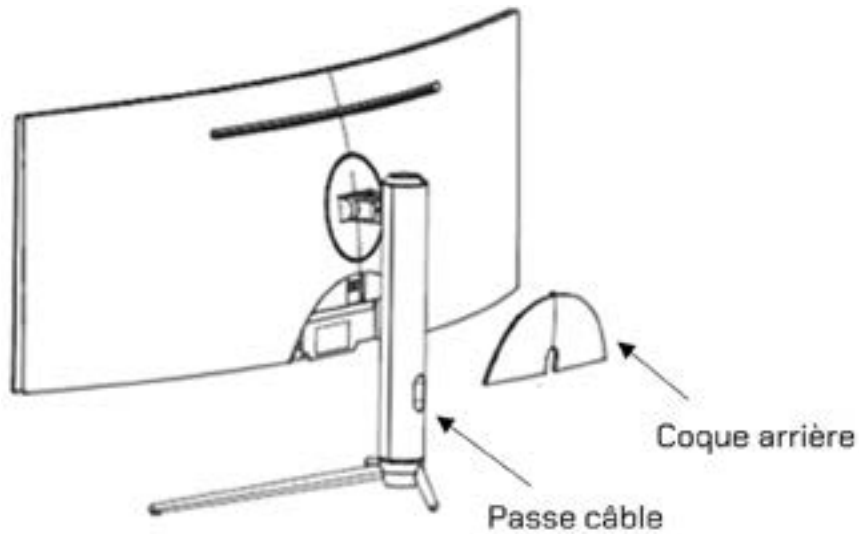

## 5 / RETRAIT DU PIED




**1** Retirez le cache arrière

**2** Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sous le cache arrière pour libérer le pied.

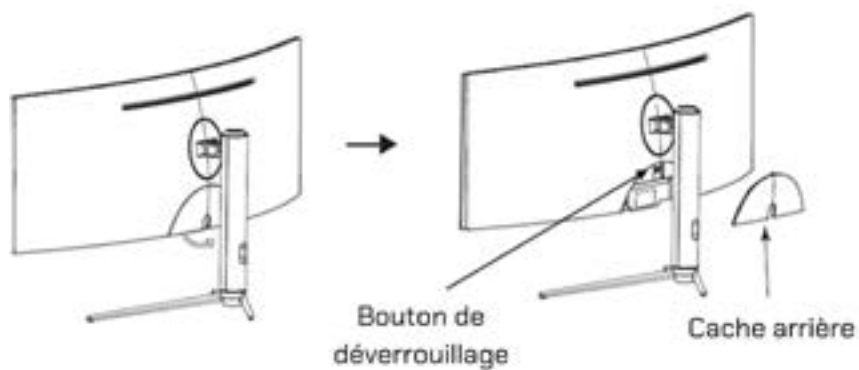

**NOTE : ASSUREZ-VOUS DE PLACER LE MONITEUR EN SÉCURITÉ SUR UNE SURFACE PLANE OU SUR UNE TABLE AVANT DE DÉVERROUILLER LE PIED.**

## 5 / AJUSTEMENT DU MONITEUR

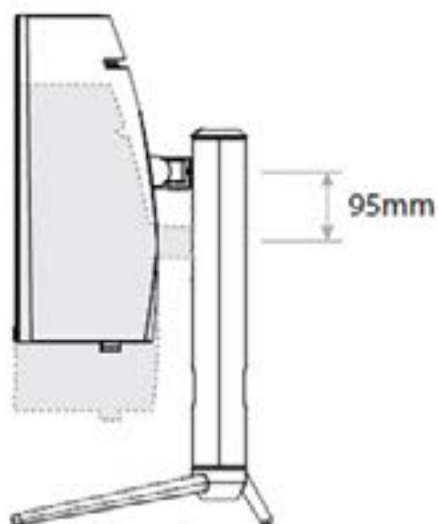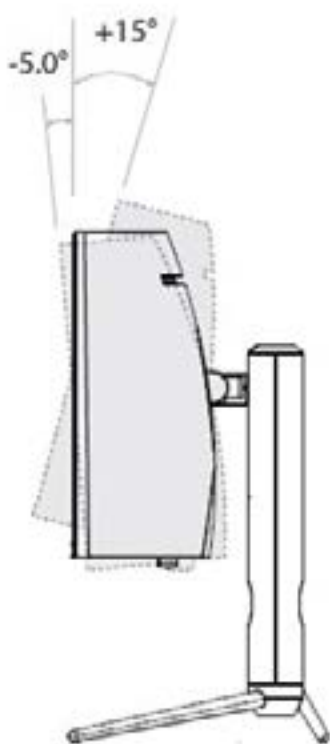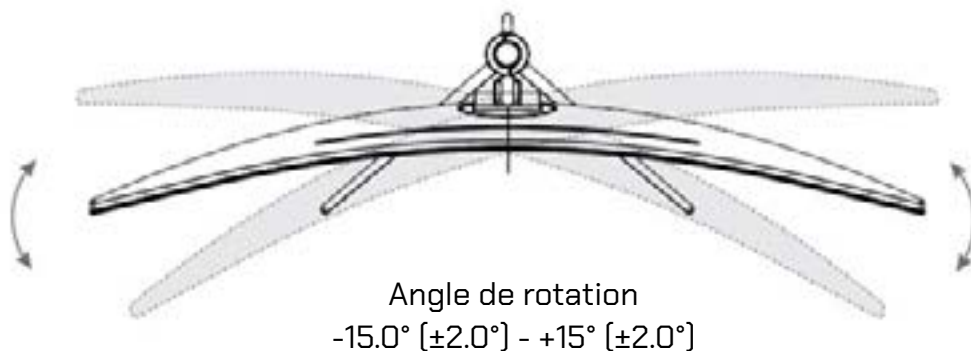

**NOTE : MAINTENEZ LA BASE DU PIED LORS DE L'AJUSTEMENT DES ANGLES DE ROTATION, D'INCLINAISON OU DE LA HAUTEUR. NE TOUCHEZ PAS L'ÉCRAN PENDANT CES RÉGLAGES AFIN D'ÉVITER TOUT DOMMAGE.**


## 6 / MONTAGE MURAL



Ce moniteur inclut seulement les vis de fixation permettant une fixation à un support mural. Aucun support mural ou accessoire relatif ne sont fournis.


1

Ouvrez l'emballage et sortez le produit avec la mousse de protection toujours en place. Placez-le doucement sur une table ou un bureau. Retirez les pièces inutiles ainsi que la protection de l'écran. Si le moniteur est déjà monté sur un pied, retirez-le.

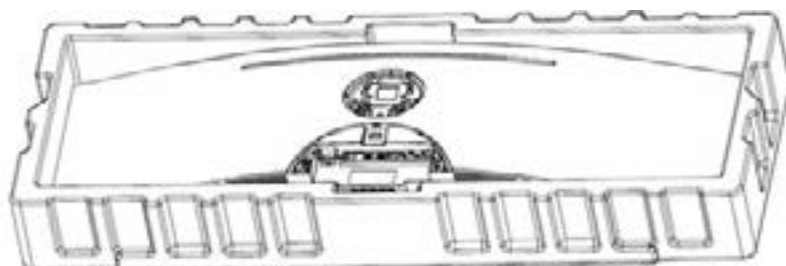

2

Retirez les quatre vis d'origine fixées sur l'ouverture à l'arrière du moniteur. Suivez les instructions de fixation relatives à votre support mural, pied ou accessoire et installez le moniteur sur le support désiré. Veuillez-vous référer au schéma ci-dessous pour le placement correct des entretoises hexagonales.

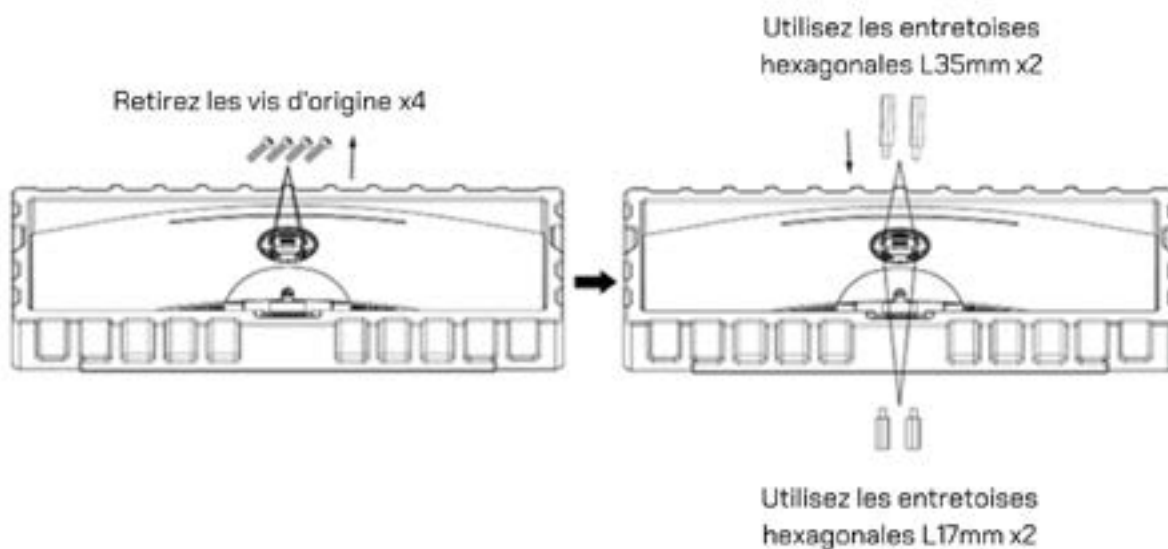



NOTE :

A. VEUILLEZ UTILISER UNIQUEMENT LES 4X ENTRETOISES HEXAGONALES FOURNIES (L35MM X2, L17MM X2) POUR CE TYPE D'INSTALLATION.



B. ATTENTION À NE PAS JETER LES 4X VIS D'ORIGINE FOURNIES POUR VOS ÉVENTUELS BESOINS ULTÉRIEURS.

C. CONSERVEZ LA MOUSSE DE PROTECTION EN PLACE SUR L'ÉCRAN PENDANT LA MANIPULATION AFIN D'ÉVITER TOUT DOMMAGE.

D. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE FIXATION RELATIVES À VOTRE SUPPORT MURAL, PIED OU ACCESSOIRE ET INSTALLEZ LE MONITEUR SUR LE SUPPORT DÉSIRÉ.




Pour éviter tout dommage, ne pas appuyer sur l'écran durant l'installation.

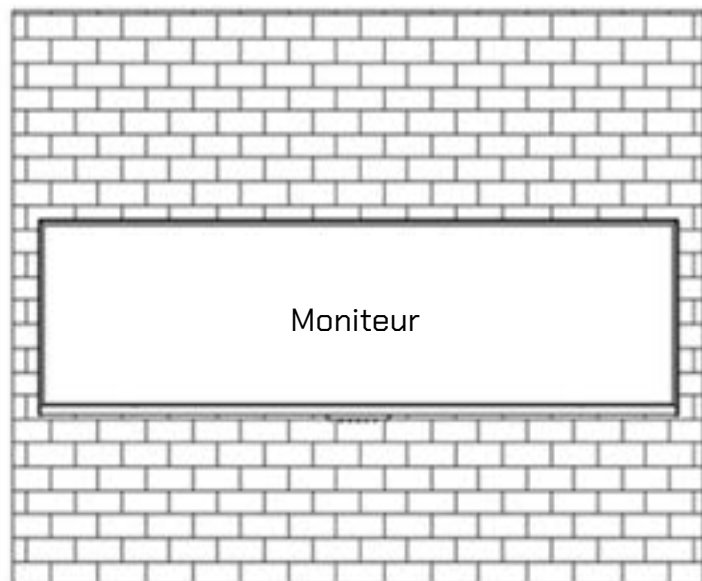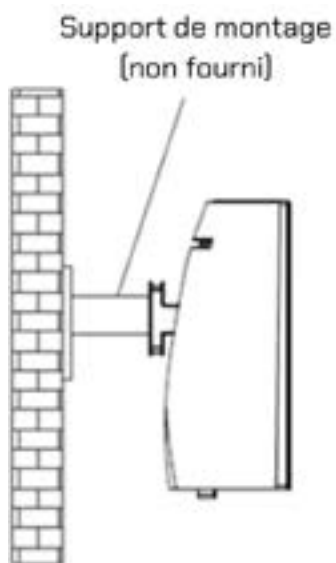




## 8 / OPTIONS DE CONNECTIVITÉ

### HDMI INTERFACE



Connectez un câble HDMI sur une entrée du moniteur correspondante et vérifiez que celui-ci soit bien relié au port correspondant de votre machine.

### DP PORT




Connectez un câble DP sur une entrée du moniteur et reliez-le au port DP de votre machine.

### AUDIO OUT




Branchez un casque ou des enceintes à l'aide de la prise jack 3.5mm directement sur votre moniteur.

### USB A INTERFACE




Permet le transfert de données et la connexion de divers périphériques (souris, claviers, clés USB).

### USB B INTERFACE




Un câble USB-B / USB-A peut être utilisé pour le transfert de données et la connexion d'un PC portable ou d'un desktop.

### TYPE C INTERFACE



Permet la connexion de machines et autres terminaux équipés en USB-C.

### AC IN INTERFACE



Connectez une extrémité du câble d'alimentation à votre moniteur et l'autre extrémité sur une prise secteur.

## ADAPTIVE SYNC

La fonctionnalité elle-même est désactivée par défaut. Afin de pouvoir utiliser cette fonction veuillez l'activer dans le menu OSD en la réglant sur ON. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous aurez besoin :


- 1 D'un ordinateur équipé de la technologie Adaptive Sync ;**
- 2 Un câble HDMI / DP ;**
- 3 Des pilotes graphiques à jour.**

Connectez votre ordinateur et votre moniteur avec un câble HDMI / DP. Après le branchement, vous recevrez une notification pour activer la fonctionnalité sur votre ordinateur. Si vous ne la recevez pas, vous devrez peut-être activer la fonction dans le menu de votre carte graphique (voir les instructions relatives à cette fonctionnalité dans le manuel de votre carte graphique).

## PRÉSENTATION

Le menu OSD peut être utilisé pour ajuster les réglages de votre appareil et apparaît sur votre écran après une pression sur la touche **M**.

**1** Appuyez sur **M** pour entrer dans le menu OSD :

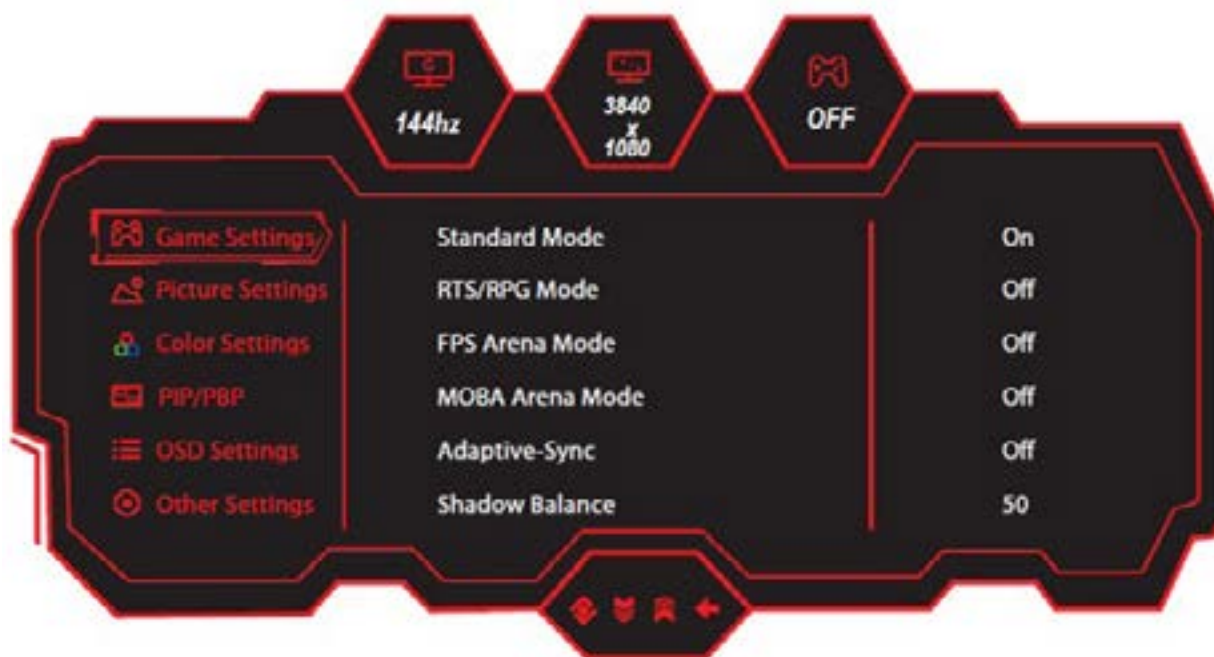

**2** Appuyez sur ▼ ou ▲ pour parcourir les fonctions.

- Sélectionnez la fonction en surbrillance en appuyant sur le bouton **M** pour entrer dans le sous-menu.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour parcourir les sous-menus, appuyez ensuite sur le bouton **M** pour sélectionner la fonction en surbrillance.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner une option en surbrillance, puis appuyez sur le bouton **M** pour confirmer le réglage et sortie de cet affichage.

**3** Appuyez sur **E** pour sortir de l'affichage en cours.

## FONCTIONS DU MENU OSD

Menu principal	Sous-menu	Options	Description
<b>Paramètres de jeu</b>	Mode Standard	Off/On	Désactive / Active le mode standard
	Mode RTS/RPG	Off/On	Désactive / Active le mode RTS / RPG
	Mode FPS	Off/On	Désactive / Active le mode FPS
	Mode MOBA	Off/On	Désactive / Active le mode MOBA
	Adaptive-Sync	Off/On	Désactive / Active la fonction Adaptive-Sync
	Equilibre des ombres	0-100	Ajuste le niveau d'ombre
	Temps de réponse	Off/Normal/Fast/ Ultrafast	Ajuste le temps de réponse
	Taux de rafraîchissement	Off/On/Position:Top Right,Top Left,Bottom Right,Bottom Left	Affiche ou non le taux de rafraîchissement, choix de la position du graphique.
	Type de viseur	Off/Crosshair1 Crosshair2/Crosshair3/ Crosshair4/Crosshair5/ Crosshair6	Sélection du type de viseur
	Temps de jeu	Off/On: 15:00 / 30:00 / 45:00 / 60:00	Désactive / Active la fonction d'éteindre l'écran automatiquement au bout de la durée sélectionnée
	Contrôle dynamique de la luminosité	Off/Normal/Expert/ Elaboration	Contrôle dynamique de la luminosité : éteint / trois niveaux
	HDR	Off/HDR Standard	Désactive / Active le mode HDR
	MPRT	Off/On	Améliore la netteté des images en mouvement (Pour utiliser cette fonction, le mode HDR doit être désactivé et le taux de rafraichissement $\geq 100\text{Hz}$ ).

Menu principal	Sous-menu	Options	Description
<b>Paramètres d'image</b>	Luminosité	0-100	Ajuste le niveau de luminosité
	Contraste	0-100	Ajuste le niveau de contraste
	DCR	Off/On	Désactive / Active le rapport dynamique de contraste
	Mode Contextuel	Off/On: Movie Mode/ Reading Mode/Night Mode	Sélection du mode contextuel
	Niveau de lumière bleue	0-100	Définit un niveau de filtre lumière bleue
	Netteté	0-5	Ajuste la netteté de l'image
	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/S. curve	Définit une correction Gamma curve
	Ratio d'affichage	Wide Screen/4:3/1:1/ Auto	Sélectionne les proportions d'affichage
<b>Paramètres des couleurs</b>	Température couleur : Chaud	Off/On	Désactive / Active un affichage de couleurs plus chaudes
	Température couleur : Naturel	Off/On	Désactive / Active un affichage de couleurs plus naturelles
	Température couleur : Froid	Off/On	Désactive / Active un affichage de couleurs plus froides
	Utilisateur 1	Off/On : 0-100 (R,G,B)	Désactive / Active un affichage de couleur prédéfini
	Utilisateur 2	Off/On : 0-100 (R,G,B)	Désactive / Active un affichage de couleur prédéfini
	Utilisateur 3	Off/On : 0-100 (R,G,B)	Désactive / Active un affichage de couleur prédéfini
	Teinte (Hue)	0-100(R/G/B/C/M/Y)	Ajuste le niveau de teinte
	Saturation	0-100(R/G/B/C/M/Y)	Ajuste le niveau de saturation
<b>PIP/PBP</b>	Mode PIP/PBP	Off/PIP Mode/PBP 2Win 1:1	Sélectionne les modes PIP/ PBP en fonction du nombre de signaux entrants.
	Source du sous-signal	Type-C/DP/HDMI	Sélectionne le signal entrant pour la fenêtre 2
	Source Audio	Auto/Type-C/DP/HDMI	Sélectionne le signal entrant sonore pour la fenêtre 2
	Position PIP	TopRight/TopLeft/ BottomRight/ BottomLeft	Ajuste la position de la fenêtre PIP/PBP affichée
	Taille PIP	Small/Medium/Large	Ajuste la taille de la fenêtre PIP/ PBP affichée





	Interchanger [Swap]	Off/On	Echange les 2 signaux sources PIP/PBP
<b>Paramètres du menu OSD</b>	Langues	23 Langues	Définit la langue du menu OSD.
	Délai d'expiration du menu	5-60	Définit le temps d'affichage du menu à l'écran après avoir terminé de l'utiliser
	Position horizontale du menu	0-100	Ajuste la position horizontale du menu
	Position verticale du menu	0-100	Ajuste la position verticale du menu
	Transparence du menu	0-5	Ajuste la transparence du menu
	Paramètre rapide 1	Luminosité/Contraste/ Volume/Muet/ Equilibre des ombres/ Crosshair/Taux de rafraîchissement/ Temps de jeu/Modèle contextuel/PIP/Mode PBP/Signal d'entrée/ Luminosité dynamique	Accès rapide à une option du menu
	Paramètre rapide 2		
	Paramètre rapide 3		
Verrouillage	Off/On	Désactive/Active le verrouillage du menu	
<b>Autres</b>	Sources d'entrée	Auto/Type-C/DP/HDMI	Sélection du signal d'entrée
	Volume	0-100	Ajuste le volume
	Muet	Off/On	Mute/Unmute mode
	Marche/Arrêt automatique	Off/On	Désactiver/Activer l'arrêt automatique après la mise en veille.
	Rappel de protection oculaire	Off/On	Après l'activation de la fonction, un message s'affichera au bout de 40 minutes pour rappeler à l'utilisateur de faire attention à la protection oculaire.
	USB Switch	Type-B, Type-C	Permet de choisir quel port USB peut utiliser les périphériques branchés sur les ports USB-A
	USB Power [Sleep]	Off/On	Permet de choisir de garder la charge d'un périphérique USB-C fonctionnelle quand le moniteur est en veille.

	USB Upgrade	Non/Oui	Si activé : le firmware peut être mis à jour depuis une clé USB via le port USB-A
	Information	Source d'entrée / Résolution /Mode /HDR Ver:	[Sleep]
	Reset	Non/Oui	Réinitialise le menu aux réglages par défaut.

## MODE GAMEPLUS ET CONTEXTUEL

1

Appuyez sur le bouton ▼ pour passer en mode Gameplus. Suivant les besoins de votre jeu, choisissez le viseur que vous désirez. Ces viseurs ont été conçus pour optimiser votre visée dans les jeux de tirs, même s'ils peuvent être utilisés à d'autres occasions.

Game plus 1 (Rouge)	Game plus 2 (Vert)	Game plus 3 (Rouge)	Game plus 4 (Vert)
			

2

Appuyez sur le bouton ▲ pour passer en mode Contextuel. Ces modes incluent Film, Lecture, Nuit et peuvent être activés pour optimiser les réglages en fonction de votre utilisation. Le mode Standard convient à la plupart des utilisations.



3

Appuyez sur **E** pour définir une gamme d'effet RVB (limité ou plein)





### PIP (PICTURE IN PICTURE) INFORMATION SOURCES


Mode	Source d'entrée	PIP Ajout d'une fenêtre			Inter-changement de fenêtre	Mode image
		DP	HDMI	Type C		
Mode 1	DP	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Mode 2	HDMI	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Mode 3	Type C	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui



**NOTE : « OUI » SIGNIFIE QUE LA FONCTION EST SUPPORTÉE, « NON » SIGNIFIE QUE LA FONCTION NE PEUT ÊTRE SUPPORTÉE.**

### PBP (PICTURE BY PICTURE) INFORMATION SUR LA RÉOLUTION

Pour utiliser cette fonction et afin de pouvoir obtenir une expérience visuelle optimale, il est recommandé de régler les deux écrans sur la même résolution : 1920\*1080@60Hz.

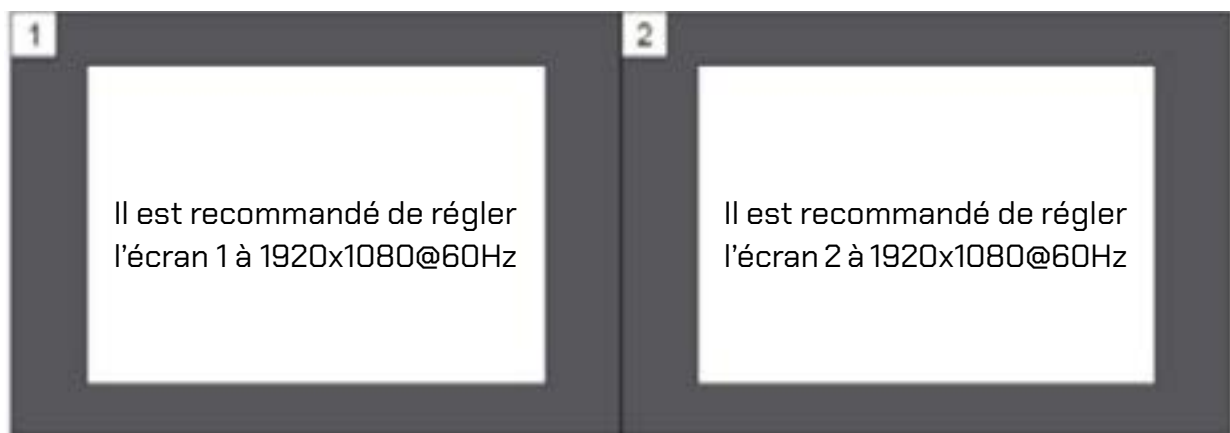

À cette résolution, les hachures ou déformations visuelles seront atténuées.

### **L'écran est noir :**

- 1 Appuyez sur le bouton de démarrage pour allumer votre écran.
- 2 Vérifiez que la luminosité et les contrastes sont réglés normalement.
- 3 Vérifiez si le témoin lumineux clignote. Si oui, il n'y a pas de signal vidéo entrant.
- 4 Si la source est un pc portable ou un notebook, vérifiez que celui-ci soit bien allumé et défini en mode miroir ou extension.

### **L'image est floue :**

Vérifiez que le câble vidéo soit inséré correctement.

### **L'écran clignote :**

- 1 Branchez l'écran sur une source de courant différente. Une source de courant insuffisante peut causer ce problème.
- 2 Vérifiez que les équipements tels que des enceintes non-blindées, lumières fluorescentes, alternateurs, ventilateurs, etc, sont bien placés à une distance suffisante de votre appareil pour éviter les perturbations électromagnétiques.

### **Les couleurs bavent ou les effets visuels semblent inhabituels :**

- 1 Si l'écran est entièrement bleu, rouge ou si quelques couleurs disparaissent, vérifiez que le câble soit bien inséré. Une connexion lâche peut être la cause d'un mauvais signal.
- 2 Essayez de vous connecter avec une autre source vidéo pour comparer.

### **L'écran semble défiler, rouler ou bouger de manière inhabituelle :**

- 1 Vérifiez que la fréquence de la source soit comprise entre 48 et 144Hz.
- 2 Reconnectez le câble et vérifiez que celui-ci soit bien maintenu.

### **L'indicateur LED ne fonctionne pas :**

- 1 Vérifiez que le courant est bien en marche.
- 2 Vérifiez que l'alimentation soit branchée.

### **Cet écran n'est pas Plug & Play :**

- 1** Vérifiez les prérequis de votre ordinateur et que ceux-ci sont bien compatibles avec ceux de votre écran.
- 2** Vérifiez les prérequis de votre carte graphique et que ceux-ci sont bien compatibles avec ceux de votre écran.

### **L'image est sombre :**

Ajustez la luminosité et le contraste via le menu OSD.

### **L'image sautille :**

Des équipements électroniques proches peuvent interférer avec votre écran.

### **L'indicateur LED clignote mais il n'y a pas d'image à l'écran :**

- 1** Vérifiez que l'écran soit sous tension et allumé.
- 2** Vérifiez que la carte graphique soit installée correctement.

### **La position de l'image n'est pas centrée correctement ou bien sa taille n'est pas correcte :**

Ajustez le positionnement ou la taille de l'image via le menu OSD.

### **Les couleurs ne sont pas optimisées :**

Ajustez les niveaux RVB ou la température des couleurs via le menu OSD.

FOX SPIRIT PGM491		
<b>Écran</b>	Taille de la dalle	49"
	Type de dalle	VA
	Rétroéclairage	LED
	Courbure	R1800
	Éclairage arrière	Non
	Luminosité	400nits (HDR)/320nits (SDR)
	Contraste	2500:1 (Min)/3000:1 (Typ)
	Contraste Dynamique	1000000 :1
	Pixel pitch	0.1038 (H) x 0.3114(V) mm
	Résolution	DFHD 3840 x 1080 pixels
	Taux de rafraichissement Max.	144Hz Adaptative Sync Range HDMI - 48-120 Adaptative Sync Range DP : 48-144Hz
	Format de l'écran	32/9
	Temps de réponse	1 ms MPRT
	Angle de vision (H/V)	178°, 178° CR≥10]
	Anti-reflets	Oui
Couleurs	16.7M	
Fréquence Verticale	144Hz	
<b>Saturation</b>	sRGB	99%
	NTSC	85%
	DCI-P3	95%
	Adobe RGB	85%
<b>Connectique</b>	VGA	Non
	DVI	Non
	HDMI	1x HDMI 2.1
	DP	1x DP 1.4
	Mini DP	Non
	Audio in	Non
	USB 3.0	Non
	USB-A	2x USB-A 2.0

	USB-B	1x USB-B 2.0
	USB-C	1x USB-C 3.1 - Charge rapide 65W (500mA) - Transmission de signal
	RJ45	1x RJ45 100Mbps
	Hautparleurs	8Ω/3W*2
	Sortie Audio	1x Jack 3,5mm
<b>Alimentation</b>	Consommation	Normale : 70W Max : 200W Veille : ≤0.5W Off: ≤0.3W
	Puissance	100-240V 50/60Hz 3,0A
	Source d'alimentation	AC IN
<b>Indicator Light</b>	Bleu / Rouge	En marche : Bleu fixe (LED) En veille : Bleu Clignotant (LED) Off : Rouge fixe
<b>Conditions de fonctionnement</b>	Température de fonctionnement	0 ~ 40 °C
	Température de stockage	-20 ~60 °C
	Humidité	10 ~ 95% RH
<b>Caractéristiques physiques</b>	Dimensions avec pied [L*H*P]	1198.5x566.3x286.8mm
	Dimensions sans pied [L*H*P]	1198.5x375.6x160.2mm
	Poids net	11.5Kg
	Poids brut	15.6 Kg
	Matériaux	Coque avant ---ABS Coque arrière ---ABS Pied -- AL+ABS+SGCC
	Inclinaison [angle]	-5°~ 15° [±2°]
	Pivot	Non
	Rotation [angle]	-15°±2.0°/+15°±2.0°
	Pied réglable	Oui. Distance 95±5mm Hauteur Min. 471.3mm [±5] Hauteur Max. 566.3mm [±5]
	VESA	VESA 75x75mm

<b>Affichage</b>	Langue OSD	OSD format 23 Langages
	Flicker-Free	Oui
	Low blue light	Oui
	DCR	Oui
	Adpative Sync	Oui
	HDR 400 Ready	Oui
<b>Accessoires</b>	1x Câble HDMI 2.0	1,5m
	1x Câble DP 1.4	1,5m
	1x Câble d'alimentation	1,5m
	1x Câble USB A-B 2.0	1,5m
	1x Câble USB-C 3.1	1,5m
	Tournevis	1x
	Vis du pied	4x PM5*15 (Note : 3x vis sont nécessaires au montage du pied et de la base. 1x vis est fournie en plus à titre de pièce détachée).
	Vis pour montage VESA	4x [17MM x 2, 35mm x 2]



Pour tout incident rencontré avec ce matériel, nous vous invitons à prendre contact avec le service **SAV FOX SPIRIT** : [support@fox-spirit.com](mailto:support@fox-spirit.com)

Prise en charge des pixels défectueux selon la norme **ISO 9241-307 Class 1**

## Déclaration de conformité CE



Produit conforme à la réglementation en vigueur sur le territoire Européen, aux spécifications des directives EMC 2014/30/EU et directives LVD 2014/35/EU sur les basses tensions.

## RoHS

Ce produit est conforme aux régulations de la directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

## Information de recyclage



Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il ne doit donc pas être jeté avec les ordures ménagères. En vue de son recyclage, il doit être apporté à un point de collecte approprié (déchetterie...) ou chez un distributeur sur le principe du « 1 pour 1 ». Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet de tri sélectif, sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine.

Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



**FOX SPIRIT**