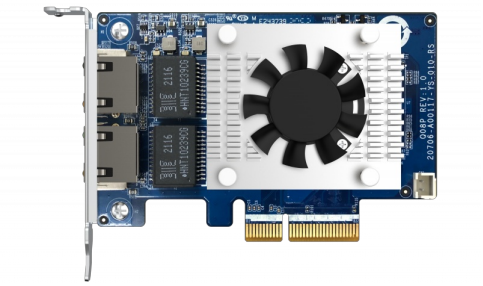

QXG-10G2TB

Contrôleur	Marvell AQtion AQC113C ; Téléchargement du pilote : Depuis Marvell AQtion (non requis pour QTS)
Nombre de ports	2 x NBASE-T (RJ45)
Connecteur	NBASE-T (RJ45)
PCIe et voies	PCIe 3.0 x4
Taux de transmission	10/5/2,5/1 Gbps / 100 Mbps
Normes IEEE	IEEE 802.3an IEEE 802.3bz
Bracket	Bracket Low-profile préinstallée ; les brackets pleine hauteur et spécifiques (pour le NAS QNAP sélectionné) sont fournies
Systèmes d' exploitation NAS pris en charge	QTS 4.5.2 /QuTS hero h4.5.2 or later (recommend an upgrade to the latest version); Windows (Driver required)
NAS QNAP pris en charge	Modèles avec un/des emplacement(s) PCIe (1 emplacement libre requis)
Prise en charge de la distribution commerciale Linux Ubuntu	Linux 3.10 et supérieur
Prise en charge de RedHat	Linux 3.10 et supérieur
Prise en charge de Windows	Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8.0/8.1 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit)
Prise en charge de Debian	Linux 3.10 et supérieur

Remarque : Utilisez uniquement les modules de mémoire QNAP pour maintenir les performances et la stabilité du système. Si votre NAS est équipé de plus d'une fiche mémoire, utilisez des modules QNAP avec des spécifications identiques.
Avertissement : L'utilisation de modules non pris en charge peut dégrader les performances, provoquer des erreurs ou empêcher le démarrage du système d'exploitation.
* Environnement de test du
niveau sonore : Reportez-vous à l' ISO 7779 ; disque dur maximum chargé ; position du témoin ; données moyennes observées à 1 mètre d' un NAS en marche.
Les images du produit sont uniquement à titre d' illustration et peuvent différer du produit réel. En raison de différences dans les moniteurs, les couleurs des produits peuvent aussi sembler différentes de celles montrées sur le site.
Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.