



devolo

devolo Répéteur WiFi+ ac

Besoin d'une solution performante en cas de mauvaise connexion WiFi ? devolo Répéteur WiFi+ ac amplifie en un clin d'œil le signal limité de la box internet. Surfez avec un débit atteignant 1200 Mbits/s et une connexion WiFi Mesh dans toutes les pièces de la maison. Pratique : le beamforming transmet le signal WiFi de façon ciblée vers les appareils de votre réseau. En outre, la fonction crossband repeating assure une utilisation optimale de la bande passante et une transmission des données plus rapide sur les bandes de fréquences de 2,4 et 5 GHz.

Système intelligent : avec deux ports Ethernet et une prise électrique intégrée, le répéteur devolo offre des possibilités de connexion flexibles. Grâce à la solution Plug & Play, vous pouvez établir une connexion WiFi avec une couverture maximale.



Compatible
avec toutes
les box !



Une meilleure réception tout simplement !

Jusqu'à 1200 Mbits/s

2 x ports Ethernet

devolo




devolo Répéteur WiFi+ ac

- **Plus de portée** : étendez rapidement et facilement la couverture de votre réseau WiFi existant jusqu'à 1200 Mbits/s.
- **Plus rapide avec le crossband repeating** : l'utilisation optimale des fréquences WiFi de 2,4 et 5 GHz augmente la vitesse de transmission dans le réseau WiFi.
- **Réception améliorée grâce à la nouvelle technologie Multi-User MIMO** : plusieurs appareils en réseau bénéficient simultanément d'une capacité WiFi maximale.
- **Réseau WiFi sans problème** : grâce au WiFi Mesh, vous pouvez surfer dans n'importe quelle pièce sans perturbations.
- **Montre la voie ! Direction optimale de l'antenne** : le beamforming dirige le signal WiFi vers les appareils connectés au réseau.
- **Connexion forte** : connectez facilement à Internet des appareils supplémentaires en réseau via les ports Ethernet intégrés.
- **Rien n'a été oublié** : grâce à la prise intégrée, aucune prise de courant n'est perdue.
- **Flexible** : utilisez la fonction alternative pratique comme point d'accès et créez un nouveau réseau WiFi en un rien de temps.
- **Sécurité maximale** : les produits devolo assurent une haute protection de vos données en utilisant les dernières normes de cryptage (WPA2/WPA3), identiques au standard bancaire.
- **Application devolo Home Network améliorée** : installation facile avec des instructions étape par étape.
- **Notre promesse** : une garantie de 3 ans.



devolo Répéteur WiFi+ ac

Réf. : 08702 (FR)
Réf. : 08735 (BE)
Réf. : 08704 (CH)

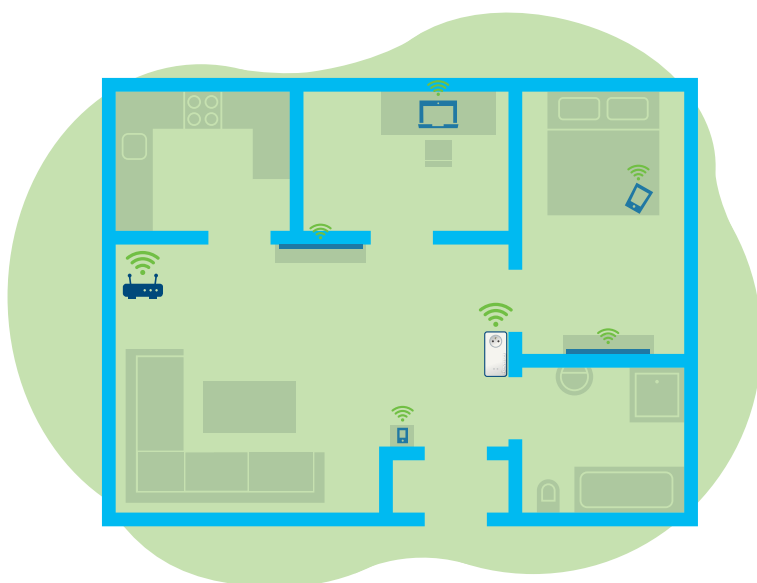

devolo France SARL – devolo.fr
devolo Benelux bvba – www.devolo.be
devolo Schweiz GmbH – www.devolo.ch

devolo Répéteur WiFi+ ac

Caractéristiques techniques



WiFi ac



2 x Ethernet



Prise
intégrée



Beamforming



Crossband



Multi-User-
MIMO



Ports

Ethernet	2x RJ45
Prise intégrée	Type F (CEE 7/4) Ampacité: 16A Type E (CEE 7/5) Ampacité: 15A Type G (BS1363) Ampacité: 13A Type J (SEV 1011) Ampacité: 10A Filtre de réseau (2-80 MHz, -22 db to -45 db)
Prise	Type F (CEE 7/4) Type E+F (CEE 7/7) Type G (BS1363) Type J (SEV 1011)

WiFi

Standards	WiFi 4/5 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/r/v)
Radios	2,4GHz + 5GHz Dual Band Dual concurrent
Canal	2,4 GHz 1-13 5 GHz 36-48 (Indoor) 52-64 (DFS+TPC) 100-140 (DFS+TPC)
Largeurs de canal	20/40/80 MHz
Streams	2x2 Multi-User-MIMO
Débits de données	2,4 GHz up to 300 Mbits/s 5 GHz up to 867 Mbits/s
Couverture	ca. 90 m ²
Mode	Crossband Inband

Ethernet

Standards	IEEE 802.3 u/ab/x/az
Vitesses de transmission	10/100 Mbits/s
Auto MDI-X	Oui
QoS	Oui
IPv4 / IPv6	Oui / Oui

Boutons/LEDs

WiFi (Boutons/LED)	WiFi on/off WPS
Accueil (Boutons/LED)	Connection to Router
Réinitialisation (Boutons)	Redémarrer Réinitialisation des paramètres
LEDs commutables	Oui

Caractéristiques du logiciel

Invité WiFi	Seulement AP
Chronologie du WiFi	Oui
Verrouillage parental	Oui
WiFi Mesh	Oui
Airtime Fairness	Oui
Access Point Steering	Oui
WiFi encryption	WPA/WPA2/WPA3 Personal
WPS	PBC, PIN

Administration

Site web du dispositif	Oui (Internet browser)
L'application Home Network	Oui (iOS/Android)
Cockpit logiciel	Oui (Windows/MacOS/Linux)

Environnement et données physiques

Consommation	Maximum: 5.6 W Normale: 4.6 W
Alimentation électrique	196-250 V AC (50 Hz)
Température (Stockage • Fonctionnement)	-25°C jusqu'à 70°C • 0°C jusqu'à 40°C
Dimensions (en mm, hors prise)	152 x 76 x 40
Conditions ambiantes	10-90% Humidité de l'air (sans condensation)

Informations commerciales

Garantie (en ans)	3
Accessories	Documentation: Guide d'installation en version imprimée câble Ethernet RJ45-RJ45



08702 (FR)

EAN	4250059687028
Poids	570 g
Dimensions	115 x 187 x 80 mm

Informations suppl. WEEE

Poids WEEE	354 g
Papier (Der Grüne Punkt)	180 g
Matière (Der Grüne Punkt)	2 g
Divers (Der Grüne Punkt)	0 g